

AO

⑩ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



⑫ **Gebrauchsmuster**

**U 1**

(11) Rollennummer G 23 17 899.6

(51) Hauptklasse D06F 21/00

Nebenklasse(n) D06F 75/28

(22) Anmeldetag 21.06.83

(47) Eintragungstag 08.07.83

(43) Bekanntmachung  
im Patentblatt 20.12.83

(54) Bezeichnung des Gegenstandes  
Bügeltisch mit Anschlußelementen für ein  
elektrisches Bügeleisen

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers  
Fa. Heinrich Strüver Metallwarenfabrik, 4760  
Werl, DE

01.06.83

Patentanwalt  
Dipl.-Ing. H. Fritz  
5760 ARNSBERG 1  
Mühlenberg 74

- 2 -

83/050  
13.06.1983

Firma  
Heinrich Strüwer  
Metallwarenfabrik  
Hammerstein 2  
4760 Werl

=====

"Bügeltisch mit Anschlußelementen für  
ein elektrisches Bügeleisen"

=====

Die Aufgabe der Neuerung besteht darin, einen an sich be-  
kannten Bügeltisch, insbesondere einen zusammenklappbaren  
Bügeltisch, so auszurüsten, daß er nach belieben im Raum  
arbeitsgerecht aufgestellt werden kann und möglichst un-  
fallsicher ist.

5

Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich durch einen Bügel-  
tisch mit den Merkmalen nach den Schutzansprüchen.

Zur Ausrüstung eines solchen Bügeltisches gehört eine Steck-  
dose, mit einer Klemmvorrichtung, die an einer beliebigen  
Stelle eines Rohres des Gestelles angeklemmt werden kann.  
Die Verbindung dieser Steckdose mit einer bauseitigen  
Steckdose erfolgt durch eine Verlängerungsleitung von einer  
entsprechenden Länge. Der Stecker der mit dem Bügeleisen  
fest verbundenen elektrischen Leitung wird in die ange-  
klemmte Steckdose gesteckt. Durch diese Einrichtung ist es

10

15

8317899

möglich den Bügeltisch zum Arbeiten an einer beliebigen Stelle des Raumes aufzustellen, auch wenn die fest am Bügeleisen installierte Leitung relativ kurz ist, wie dies meist der Fall ist. Die Aufstellung des Bügeltisches ist  
5 somit von der Länge der am Bügeleisen installierten Leitung unabhängig. Die Steckdose kann an einer beliebigen Stelle an einem Rohr des Tischgestelles angeklemt werden. In jedem Falle befindet sich dann die Steckdose unterhalb des Bügeltisches, also nicht im Bereich der Wärme und des  
10 Dampfes des Bügeleisens.

Gemäß der weiteren Neuerung ist eine einfache Spannvorrichtung vorgesehen, durch welche die Bügeleisenleitung während des Bügelns stets gespannt gehalten wird, sodaß sie beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Diese Spannvorrichtung  
15 besteht einerseits aus einem fest am Bügeltisch angebrachten Führungselement, durch welches die Leitung gezogen wird, und andererseits aus einem Gewicht mit einer Rolle, welches an dem Leitungsabschnitt unterhalb der Tischplatte angehängt wird.

20 Das Gewicht kann so ausgebildet sein, daß man die Last durch Anbringen mehrerer Scheiben vergrößern kann. Anstelle einer Rolle kann auch ein Gleitelement vorgesehen sein. Die lösbare Verbindung zwischen der tischseitigen Steckdose und einem Rohr des Gestelles kann auch zum Beispiel mit Rohren  
25 bei rechteckigem Querschnitt durch einen Haftmagneten erfolgen.

5

10

Fig. 4 stellt einen Schnitt nach IV-IV von Fig. 1 dar.

## 1.5

20

An einer Querseite der Tischplatte ist eine Bügeleisenablage 3 angebracht, geeignet zum Absetzen des Bügeleisens, wenn es nicht gebraucht wird. Der Stecker, der am Bügeleisen fest installierten Leitung 5, ist in eine tischseitige Steckdose 6 eingesteckt. Diese Steckdose ist lösbar an einem der Rohre 2 angeklemt mit Hilfe einer Klemme 7. Die Bügeleisenleitung 5 ist dabei durch eine Durchbrechung 4 in der Bügeleisenablage 3 geführt und mit Hilfe eines

angehängten Gewichtes 10 gespannt. Das Gewicht besteht, wie Fig. 2 und 3 zeigen, aus zwei Scheiben 11, die exzentrisch mittels eines Bolzens 13 auf Abstand miteinander verbunden sind. Der Bolzen 13 nimmt drehbar eine Rolle 12 auf, die auf der Leitung 5 abrollen kann. Das an die Leitung 5 unterhalb der Tischplatte 1 angehängte Gewicht 10 hält die Leitung während des Bügelns ständig gestrafft, sodaß der Abschnitt der Leitung zwischen Bügeleisen und Durchbrechung 4 möglichst kurz gehalten ist.

Die elektrische Verbindung von der tischseitigen Steckdose 6 zu einer wandseitigen Steckdose 8 erfolgt durch eine Verlängerungsleitung 9, die fest an der Steckdose 6 installiert ist.

Patentanwalt  
**Dipl.-Ing. H. Fritz**  
5760 ARNSBERG 1  
Mühlenberg 74

- 1 -

83/050  
13.06.1983

### Schutzansprüche

1. Bügeltisch mit Anschlußelementen für ein elektrisches  
Bügeleisen dadurch gekennzeichnet, daß eine tischseitige  
Steckdose (8) mit einer Verlängerungsleitung (9) an einem  
Rohr (2) des Gestelles des Bügeltisches lösbar befestigt  
ist.  
5
2. Bügeltisch nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß  
die tischseitige Steckdose (8) an einem Rohr (2) ange-  
klemmt ist.
3. Bügeltisch nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß  
die tischseitige Steckdose an einem Rohr des Gestelles  
magnetisch angeheftet ist.  
10
4. Bügeltisch nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß  
an einer Querseite der Tischplatte (1) ein Führungs-  
element für die Bügeleisenleitung (4) befestigt ist, und  
daß an dem Leitungsabschnitt der Bügeleisenleitung unter  
der Tischplatte ein Gewicht (10) angehängt ist.  
15
5. Bügeltisch nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, daß  
das Gewicht aus Scheiben (11) besteht, die parallel  
nebeneinander auf Abstand durch einen exzentrisch ange-  
ordneten Bolzen (13) verbunden sind, wobei auf dem Bolzen  
drehbar eine Rolle (12) geeignet zum Abrollen auf der  
20

21.06.83

- 1 a -

83/050

13.06.1983


Bügeleisenleitung (5) gelagert ist.

6. Bügeltisch nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, daß das Gewicht an jeder Seite durch mehrere auswechselbare Scheiben gebildet ist.

8317899

410883



Fig. 1

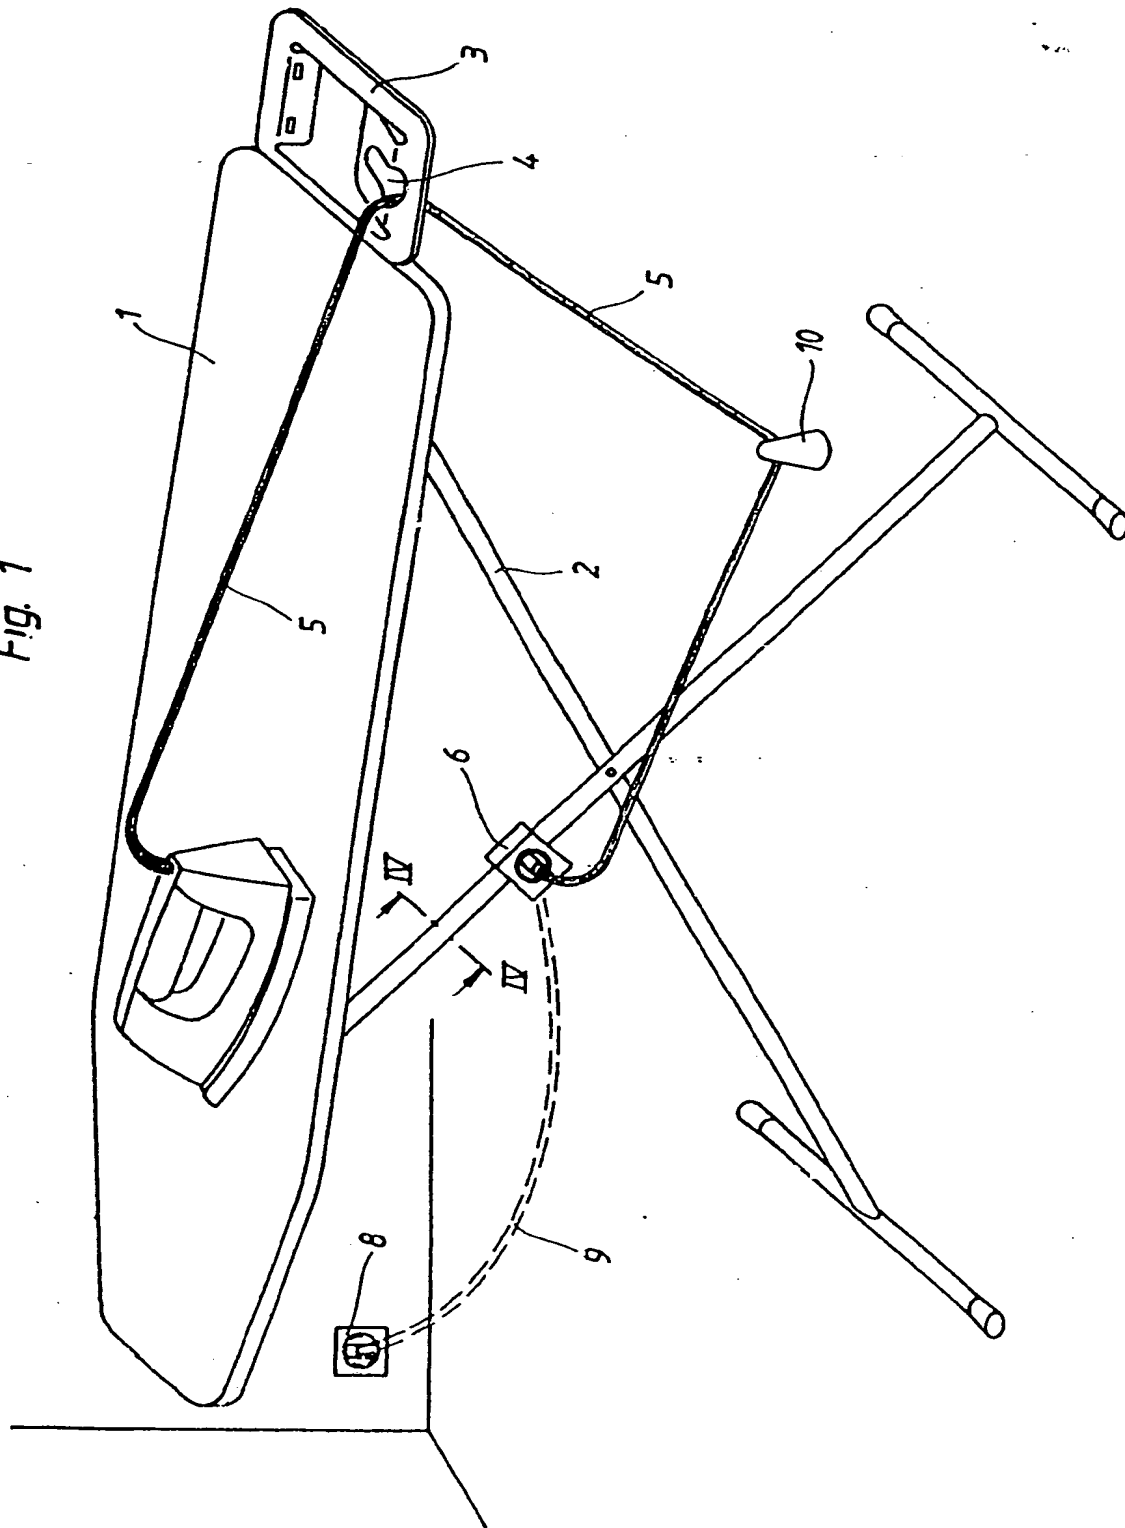

031083



21 08 21

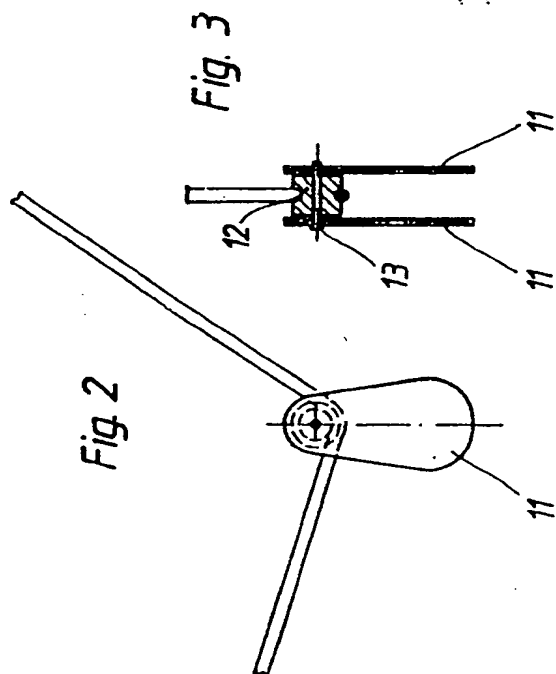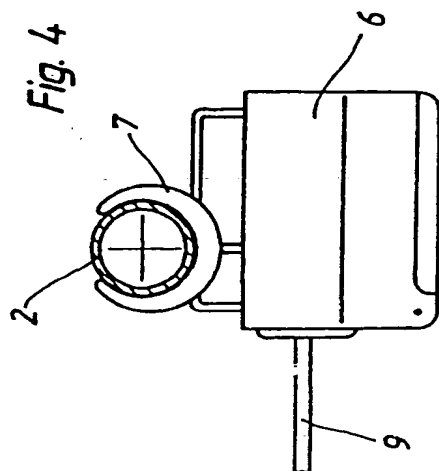

21 08 21